

Domekt R 900 V C6M

Maksimalus įrenginio našumas, m^3/h	953
Maksimalus įrenginio našumas, l/s	265
Atskaitos srautas, m^3/s	0,185
Atskaitos slėgio skirtumas, Pa	50
SPI, $W/(m^3/h)$	0,31
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas, %	82
Oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C	2/8,8
Maitinimas, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas HE, A	13,8
Maitinimo kabelio skerspjūvis, mm^2	3 × 1,5
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo galia esant didžiausiam srautui, W	241
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo galia atskaitos taške, W	118
Garso galios lygis, Lwa, dB(A)	46
Garso slėgio lygis, Lpa, dB(A)	36
Oro filtrų matmenys B×H×L, mm	540×260×46
Bendri įrenginio matmenys B×H×L, mm	637×950×1070
Priežiūros erdvė, mm	1070
Masė, kg	110

Naujiena










Našumas

Įrenginys su standartine komplektacija

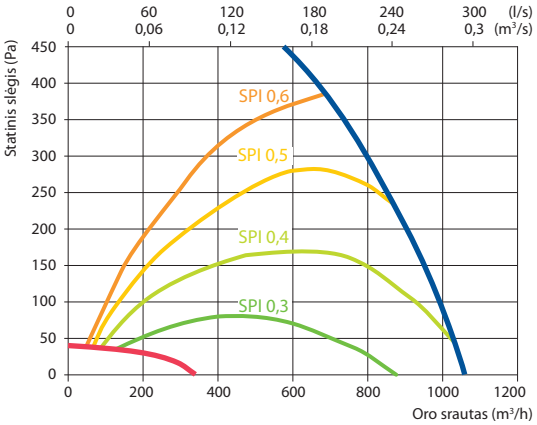

Priedai

Uždarymo sklendė		AGUJ-M-250+LF230/CM230
Triukšmo slopintuvas	A/D	AGS-250-50-900-M
	B/C	AGS-250-50-1200-M
Vandeninis šildytuvas		DH-250
Aprišimo mazgas		PPU-HW-3R-15-0,63-W2
2-eigis vožtuvas (šildytuvui)		VVP47.10-0,63
Vandeninis aušintuvas		DCW-0,9-6
2-eigis vožtuvas (aušintuvui)		VVP47.15-2,5
Paėmimo/išmetimo grotelės		LD-250
Vand. šildytuvas-aušintuvas		DHCW-315
Freoninis aušintuvas		DCF-0,9-6
Šalčio mašina		MOU-18HFN8+KA8140


Šiluminis naudingumas

	Žiema					Vasara		
Lauke, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Po šilumogrąžio, °C	13,6	15,1	16,0	16,9	17,9	22,6	23,5	24,4


Patalpos temperatūra + 22 °C, 20 % santykinė drėgmė

Dešininis (R1)


Vaizdas iš priekio

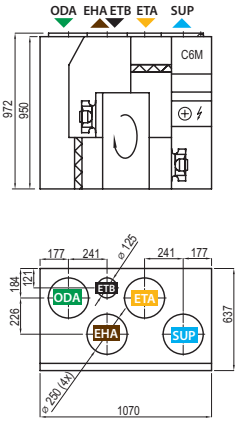

Durų atidarymo kryptis



Kairinis (L1)



Naujausius duomenis galima patikrinti paskutinėje parinkimo programos versijoje. Tobulindama vėdinimo įrenginius, UAB KOMFOVENT pasilieka teisę keisti vėdinimo įrenginių parametrus ir dydžius.